

BELL DESIGN R18 セットアップ

セットアップを始める前に

BELL DESIGN をセットアップする前に、次の準備をしてください。

1. コンピュータの管理者権限を有するユーザでログイン
2. インターネットへの接続

—— 注意 ——

セキュリティソフトの影響でダウンロード、インストールが妨げられる場合があります。ご使用のセキュリティソフトを一時停止または、アンインストールしてから再度ダウンロード、インストールを行ってください。

PC1 台にソフト 1 ライセンスのスタンドアロン型です
ネットワーク・仮想ネットワークには対応していません

1

汎用 CAD ダウンロード・セットアップの「ダウンロード」ボタンをクリックします。

ダウンロード

2


ダウンロードした「BELLR18_d.dl.EXE」が表示されるので「開く」をクリックします。

※ご利用のブラウザによって、画面上部または下部に、ダウンロードファイルの画面が表示されます。




3

ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、「はい」ボタンをクリックします。

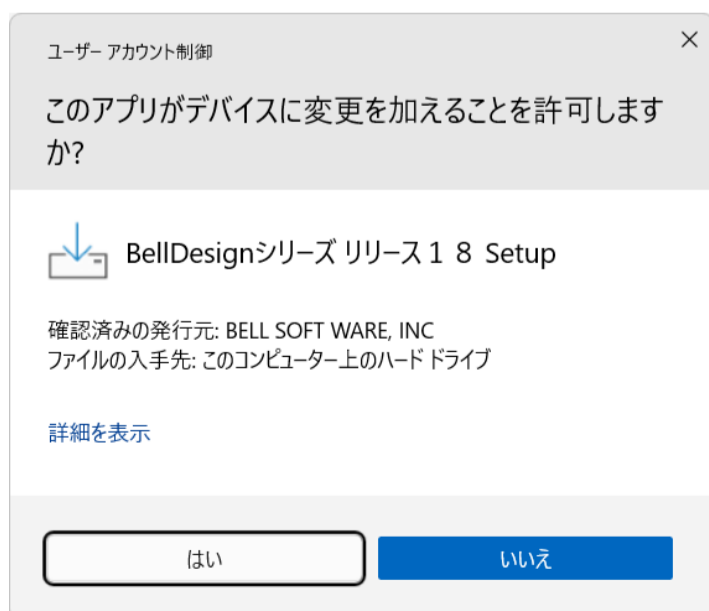


4

BELL DESIGN のセットアップ画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。

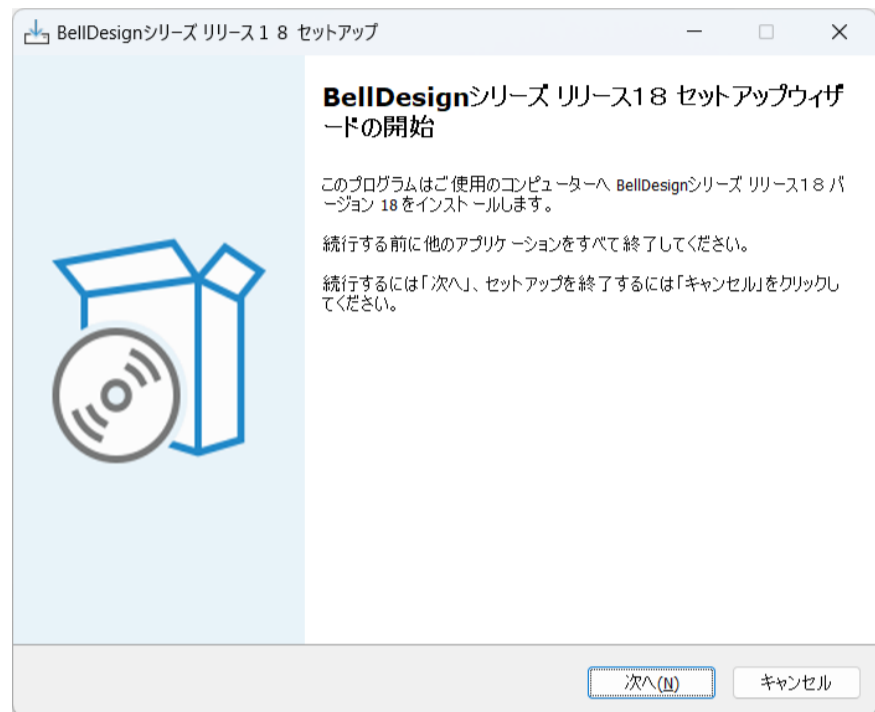


5

ライセンスキー・会社名・ユーザ名を入力してください。
ライセンスキーはお送りしたメールに記載されています。
※ライセンスキーは半角英数字で正確に入力してください。

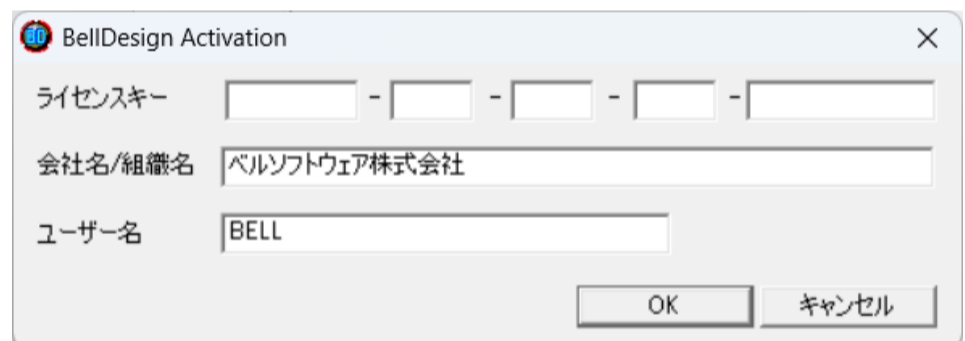

6


使用許諾契約書を確認したら、「同意する」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。

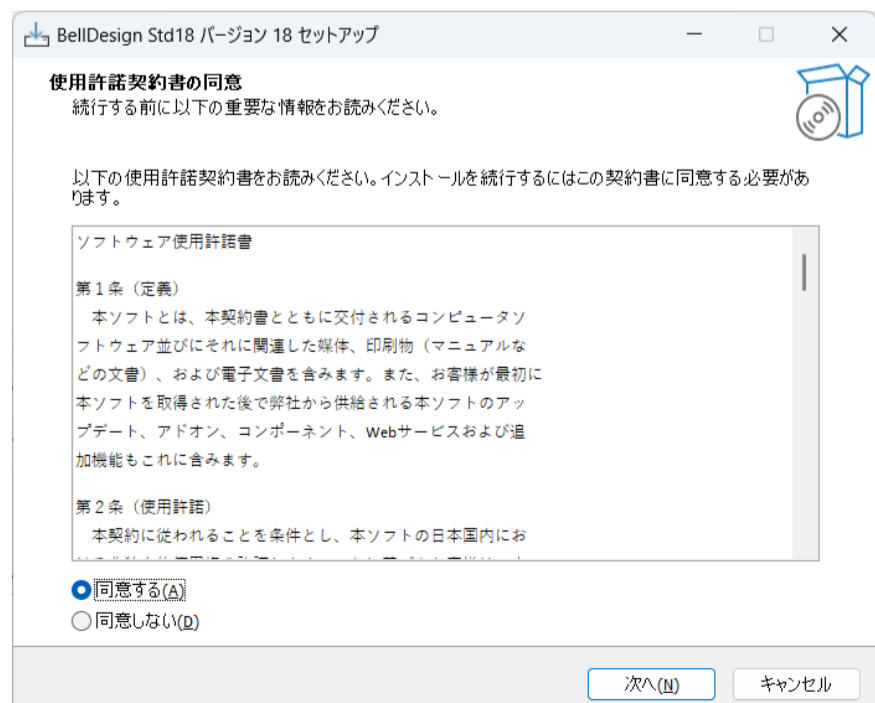

7

インストール先のフォルダを設定します。「次へ」ボタンをクリックします。

※旧バージョンがインストールされている場合は下記の、「旧バージョンの BELL DESIGN シリーズをインストールしている場合」を確認してください。

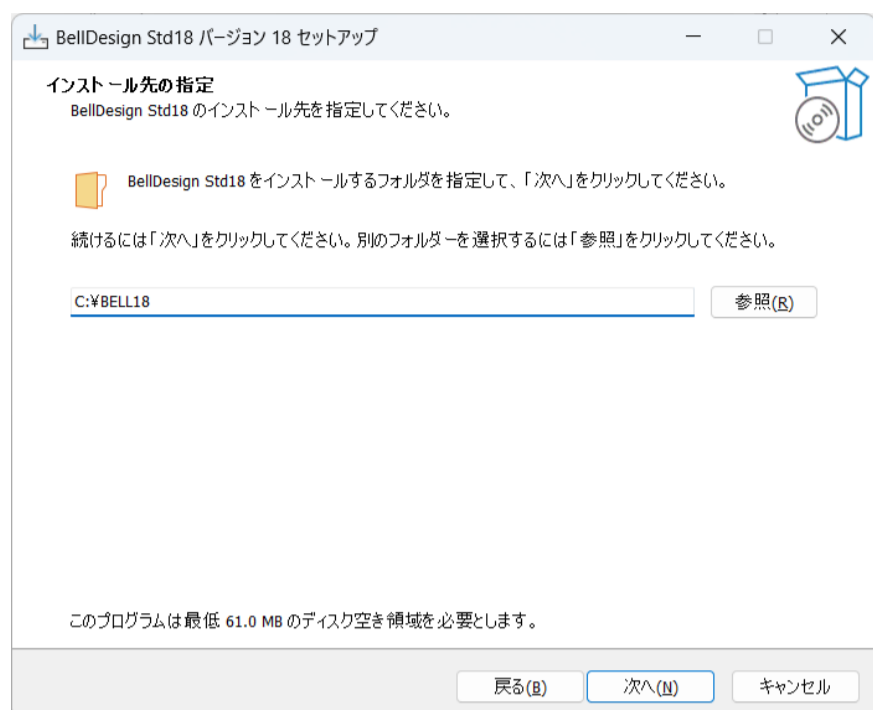

△注意してください

Program Files フォルダの中にはインストールしないで下さい。

また、作成した図面や部品ファイルを Program Files フォルダの中に保存しないで下さい。

¥ Program Files フォルダの中にインストール/データ保存を行うと、保存されるデータが [ユーザ名] ¥ AppData ¥ Local ¥ VirtualStore ¥ Program Files フォルダの中に、コピーが作成され書き込まれます。

旧バージョンの BELL DESIGN シリーズをインストールしている場合

※現在インストールされている BELL DESIGN の削除(アンインストール)をする必要はありません。

※旧バージョンで作成した図面データ・部品データなどに問題は生じません。

※対応していないOSに旧バージョンはインストールしないで下さい。

既に BELL DESIGN がインストールされている場合、旧バージョンの BELL DESIGN がインストールされているフォルダを表示します。フォルダを変更せずに進めてください。

現在使用中のメニュー、ツール・バー、ツール・ボックスを R18 に引き継ぎます。

作画設定や画層設定など各設定コマンドで初期値に設定した内容と、ユーザカスタマイズした線種・ハッチングパターンなどを現在使用中の設定内容で R18 を使用できます。


インストールするフォルダを変更すると、BELL DESIGN R18 を新規でインストールした環境になります。

旧 ADL 支援ソフト住環境アセスメント/高齢者建築をインストールしている場合

※インストール先のフォルダは、現在 ADL 支援ソフト住環境アセスメント/高齢者建築がインストールされているフォルダにはインストールしないでください。既定のフォルダにインストールしてください。


8

「次へ」ボタンをクリックしてください。

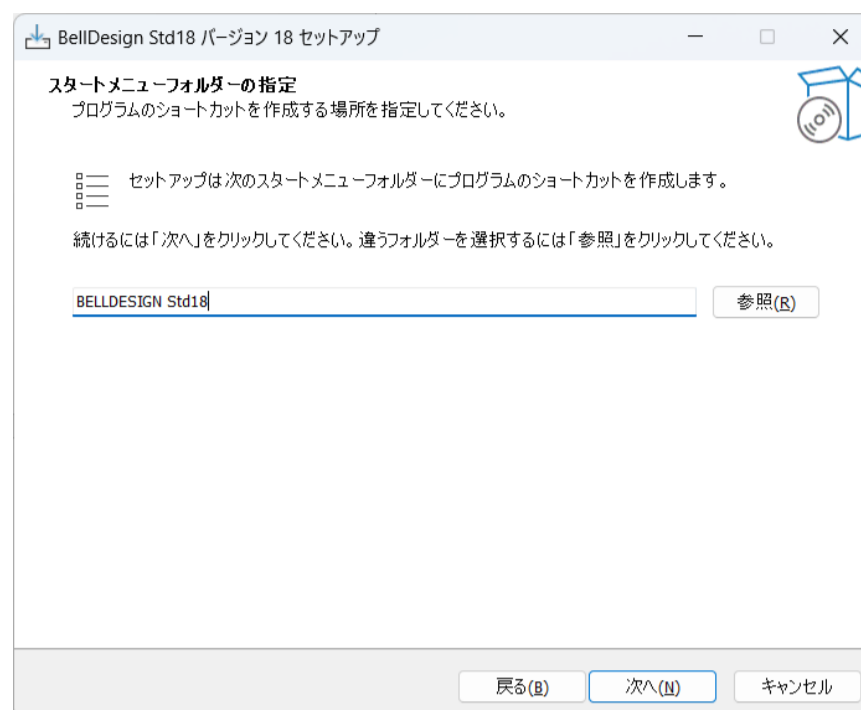

9

設定内容を確認し、「インストール」ボタンをクリックします。インストールが開始されます。

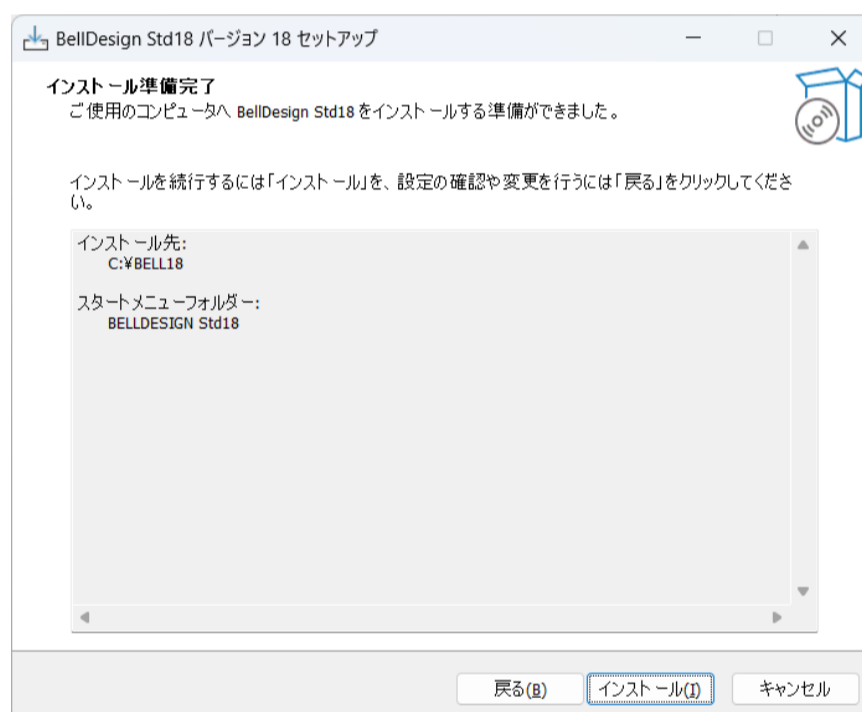

10

以下の画面が表示されたらインストールは完了です。「完了」ボタンをクリックしてください。



オプションソフトをお持ちの方は引き続き購入したオプションソフトのセットアップを行ってください。

オプションソフトセットアップ

BELL DESIGN R18 がインストールされていないとセットアップできません。
BELL DESIGN R18 をインストールしてからセットアップしてください。

1~4


BELL DESIGN R18 セットアップの1~4まで同じ手順で進めていきます。

※オプション CAD ダウンロード・セットアップの「ダウンロード」ボタンから行ってください。「BELLR18_d_op_dl.EXE」をクリックしてください。

5

ライセンスキー・会社名・ユーザー名を入力してください。
ライセンスキーはお送りしたメールに記載されています。


※ライセンスキーは半角英数字で正確に入力してください。

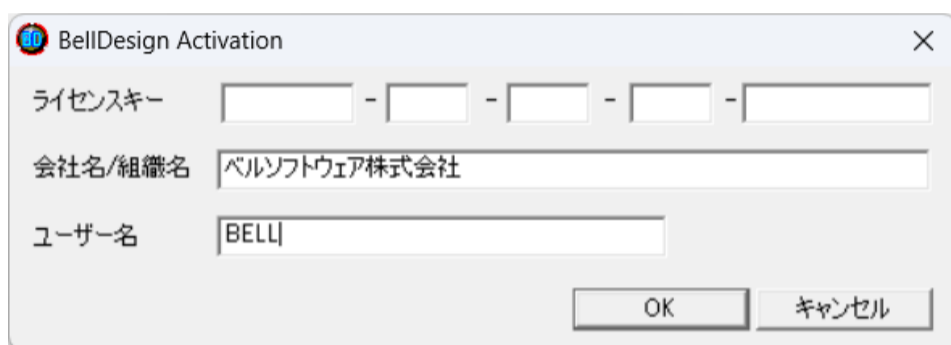

BellDesign Activation dialog box with fields for License Key, Company/Organization Name (ベルソフトウェア株式会社), and User Name (BELL). Buttons for OK and キャンセル are at the bottom.

6

「インストール」ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。

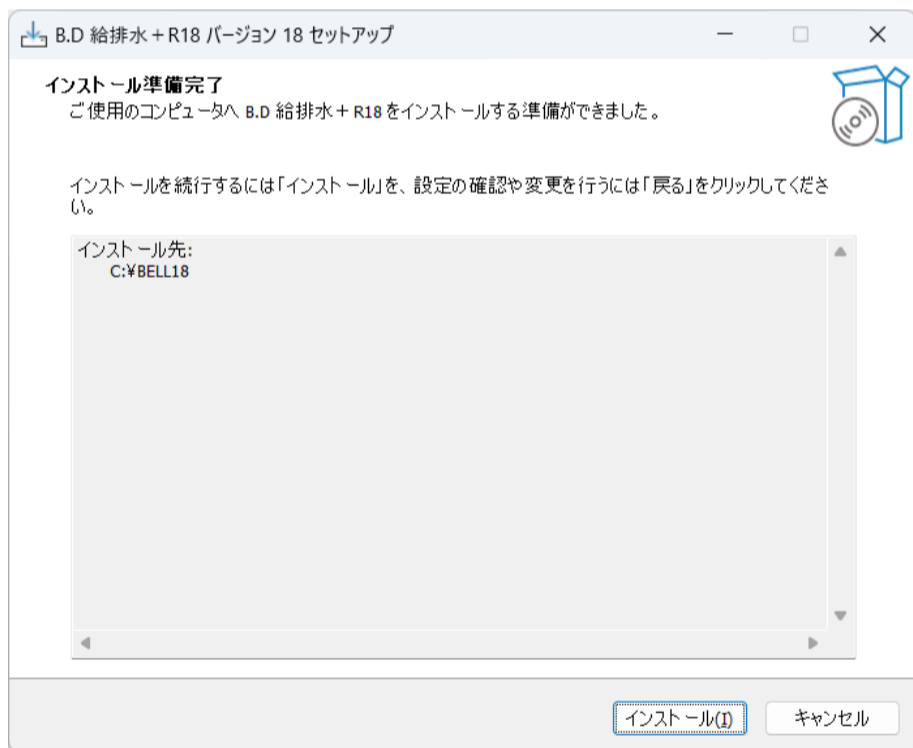

B.D. 給排水 + R18 バージョン 18 セットアップ dialog box. It shows 'インストール準備完了' (Installation ready) and 'インストール先: C:\BELL18'. Buttons for 'インストール(I)' and キャンセル are at the bottom.

BELL DESIGN 起動方法

デスクトップに表示されている「BELL DESIGN」のアイコンから起動します。

BELL DESIGN/Pro R18	BELL DESIGN/Std R18	BELL DESIGN/Lite R18
		

※デスクトップ画面にインストール直後にアイコンが表示されない場合がありますが、パソコンを再起動すると表示されます。

または、ファンクションキー【F5】で更新してください。




インストール後の初回起動時・ライセンス認証解除後の起動時に、下記の操作が必要になります。

1

デスクトップに表示されているアイコンをダブルクリックします。

2


ライセンス認証確認ダイアログが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

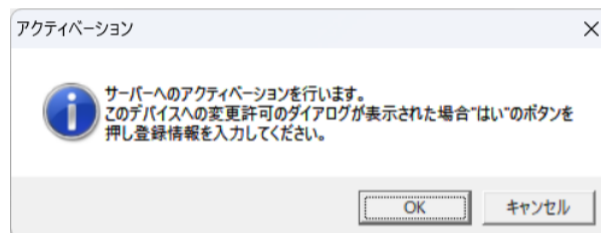

アクティベーション dialog box with an information icon and text: 'サーバーへのアクティベーションを行います。このデバイスへの変更許可のダイアログが表示された場合「はい」のボタンを押し登録情報を入力してください。' Buttons for OK and キャンセル are at the bottom.

3


ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、「はい」ボタンをクリックします。

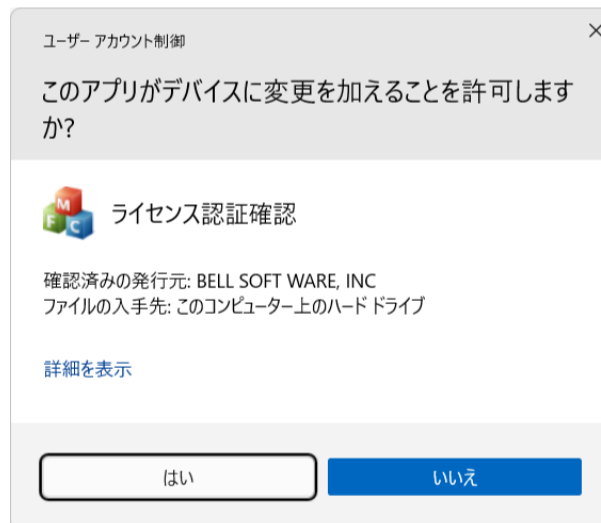

ユーザー アカウント制御 dialog box asking 'このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?' (Do you allow this app to make changes to your device?). It includes 'ライセンス認証確認' (License authentication confirmation) details and buttons for 'はい' (Yes) and 'いいえ' (No).

4

「OK」ボタンをクリックします。
BELL DESIGN が起動します。

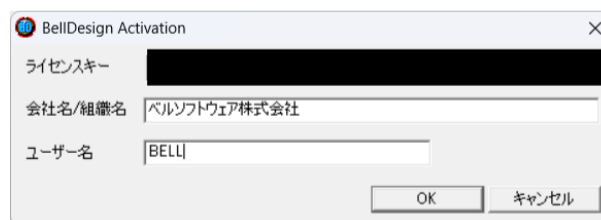

BellDesign Activation dialog box with fields for License Key, Company/Organization Name (ベルソフトウェア株式会社), and User Name (BELL). Buttons for OK and キャンセル are at the bottom.

オプションソフトもインストールしている場合は、オプションソフトのライセンス認証確認ダイアログが表示されるので同様の操作を行ってください。


旧バージョンのBELL DESIGNで環境保存している場合(Std18, Pro18のみ)
環境切り替えで、旧バージョンで保存した環境で起動すると、リリース18のメニュー・ツールボックス・ツールバーが表示されなくなります。また、リリース18のメニュー・ツールボックス・ツールバーに切り替えることができません。

リリース18をセットアップ後、環境切り替えをせずに起動してください。起動後、リリース18のメニュー等を確認の上で、新たに環境保存してください。


ライセンス認証解除

使用するパソコンを変更するときにライセンス認証解除することで、他のパソコンにインストールすることができます。

- ◆製品のアンインストールはしません。
- ◆ライセンス認証解除を行うときは、インターネットに接続されていることを確認してから行ってください。
- ◆既にライセンス認証確認済みのライセンスキーでインストールを行うと下記のメッセージが表示されます。ライセンス認証解除後インストールを行ってください。

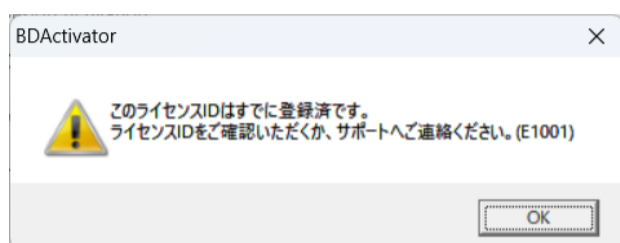


1 BELL DESIGN を起動してヘルプの「ライセンス認証解除」を実行します。

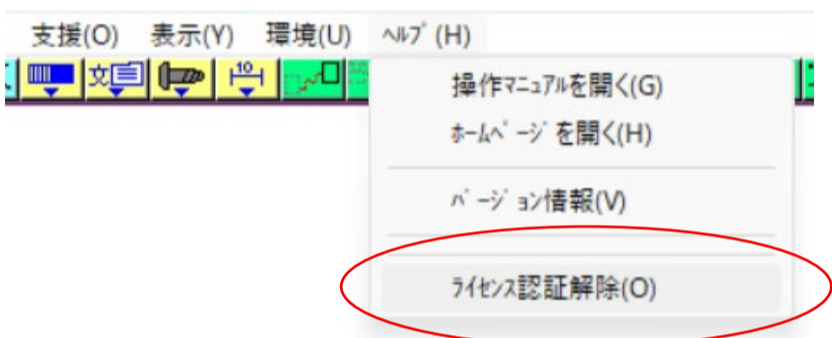

2 ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、「はい」ボタンをクリックします。



3 すべての認証が解除されます。「OK」ボタンをクリックするとBELL DESIGNを終了します。

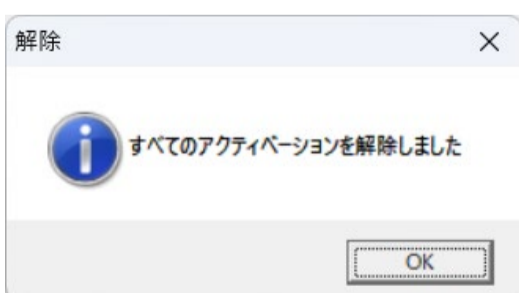


※別のパソコンに移行する場合作成した必要なデータ(図面・部品など)は USBなどにコピーして新しくインストールしたパソコンへ移動してください。

BELL DESIGN R18 削除 (アンインストール)

- ◆BELL DESIGN のオプションソフトを使用中の方は、オプションソフトのアンインストールを先に行ってください。
- ◆アンインストールを行う場合、インターネットに接続されていることを確認してから行ってください。

※削除(アンインストール)しても、作成した図面データ・部品データは削除されません。


1 インストールするときに保存した「BELLR18_d_dl」フォルダを開きます。「Setup.exe」をダブルクリックします。

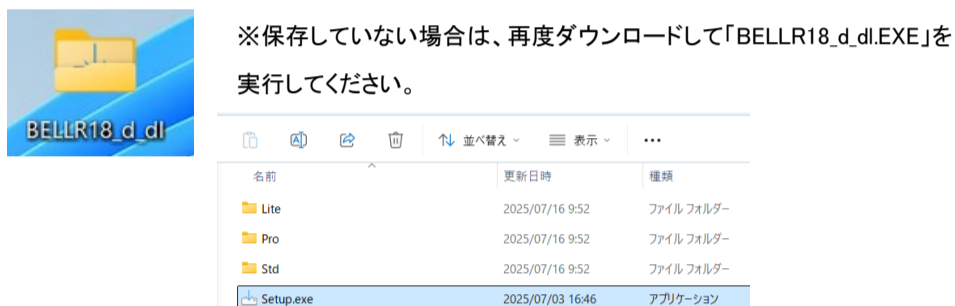


2 ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、「はい」ボタンをクリックします。

3 BELL DESIGN のセットアップ画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。

4 セットアップタイプ選択画面が表示されます。~~を削除するにチェックして「次へ」ボタンをクリックします。

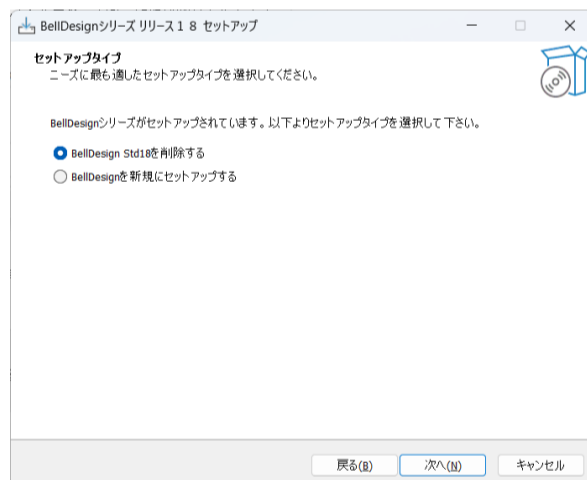

5 「はい」ボタンをクリックします。

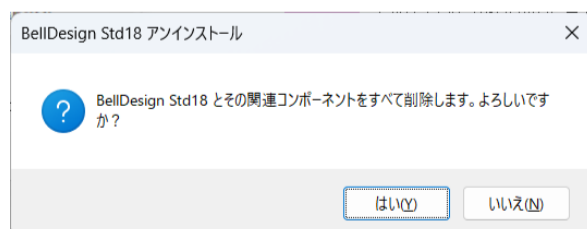

6 「OK」ボタンをクリックすると終了します。

